



# 低碳节能水墨屏

床头床尾信息屏

无线及时更新

标准直观清晰

无需外接电源

电池多年使用

多彩三色显示

多种尺寸可选





## 5.80寸 低碳水墨屏 黑白红三色



### 产品参数

型号	ET0580-4F
产品尺寸 (mm)	133.1 x 113 x 9
外观颜色	白色
重量	135g
显示屏	全图形电子水墨屏
显示颜色	黑色 / 白色 / 红色
显示面积 (mm)	118.78 x 88.22
显示分辨率 (Pixel)	648 x 480
DPI	138
可视角度	>170°
工作温度	0° - 40°C
储存温度	0° - 40°C
环境湿度	45% - 70%RH
防水等级	IP65
电池	6 x CR2450
电池寿命	每日刷新4次, 不低于5年
无线通信	私有协议
通讯频段	2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW
通讯方式	基站
通讯距离	30米以内 (空旷距离50米)
NFC	不支持
无线固件更新	是
多页	支持8页
LED	红、绿、蓝三原色, 可显示7色
认证	CE, RoHS, FCC, MIC

16

妇产科二区

妇产科

主管医生：孙医生  
责任护士：王护士  
入院：2018/08/09  
时间：18:15:29

一级护理

治疗饮食 | 低糖

青霉素过敏

刘\*欣

女 26岁



留置针护理

防止坠床

小心跌倒

防止脱管

检测血糖


观察羊水

## 7.50寸 低碳水墨屏 黑白红三色




### 产品参数

型号	ET0750-44
产品尺寸 (mm)	178 x 126.58 x 9
外观颜色	白色
重量	188g
显示屏	全图形电子水墨屏
显示颜色	黑色 / 白色 / 红色
显示面积 (mm)	163.2 x 97.92
显示分辨率 (Pixel)	800 x 480
DPI	124
可视角度	>170°
工作温度	0° - 40°C
储存温度	0° - 40°C
环境湿度	45% - 70%RH
防水等级	IP65 / IP67(选配)
电池	6 x CR2450
电池寿命	每日刷新4次, 不低于5年
无线通信	私有协议
通讯频段	2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW
通讯方式	基站
通讯距离	30米以内 (空旷距离50米)
NFC	不支持
无线固件更新	是
多页	支持8页
LED	红、绿、蓝三原色, 可显示7色
认证	CE, RoHS, FCC, MIC
包装标准	72/箱, 15.1kg(满)

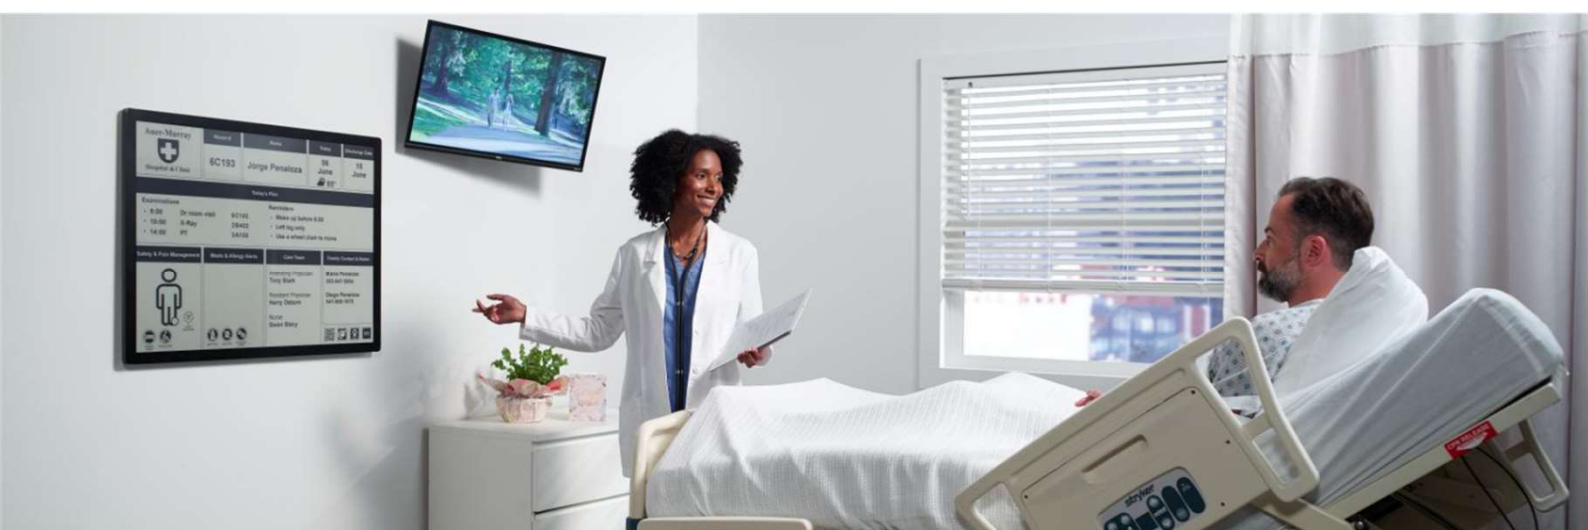



# 12.50寸 低碳水墨屏 黑白红三色

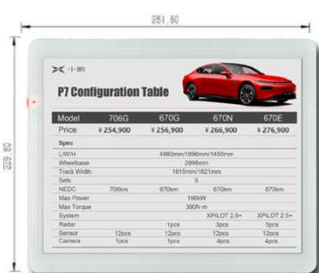

## 产品参数

型号	ET1250-58
产品尺寸 (mm)	281.3 x 229 x 17.8
外观颜色	白色
重量	607g
显示屏	全图形电子墨水屏
显示颜色	黑色 / 白色 / 红色
显示面积 (mm)	252.976 x 190.896
显示分辨率 (Pixel)	1304 x 984
DPI	131
可视角度	>170°
工作温度	0° - 40°C
储存温度	0° - 40°C
环境湿度	45% - 70%RH
防水等级	IP65
电池	12 x CR2450
电池寿命	每日刷新2次, 不低于5年
无线通信	私有协议
通讯频段	2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW
通讯方式	基站
通讯距离	30米以内 (空旷距离50米)
NFC	不支持
无线固件更新	是
多页	支持8页
LED	红、绿、蓝三原色, 可显示7色
认证	CE, RoHS, FCC, MIC

# 低碳水墨屏 专用无线基站



## 产品参数

型号	ETAP04
产品尺寸 (mm)	190 x 190 x 41
外观颜色	白色
重量	360g
工作电压	DC 12V, PoE
工作电流	<300mA
无线通信	私有协议
通讯频段	2.400-2.480 GHz, 最大 EIRP ≤ 10mW
通讯距离	20 - 50米
数据接口	标准网线接口
配置接口	USB2.0
工作温度	-10° - 55°C
储存温度	-20° - 70°C
环境湿度	45% - 70%RH
数码管内容	工作状态、基站编号
指示灯状态	蓝色LED: 电源指示灯 红色LED: 工作指示灯
认证	CE, RoSH, FCC, MIC
包装标准(mm)	320 x 240 x 80

